



Anschlussblock / Mutter

- Modell **DZ-R**
- Modell **DZ-C**
- Modell **LZ-S**
- Modell **WNZ-SQ**

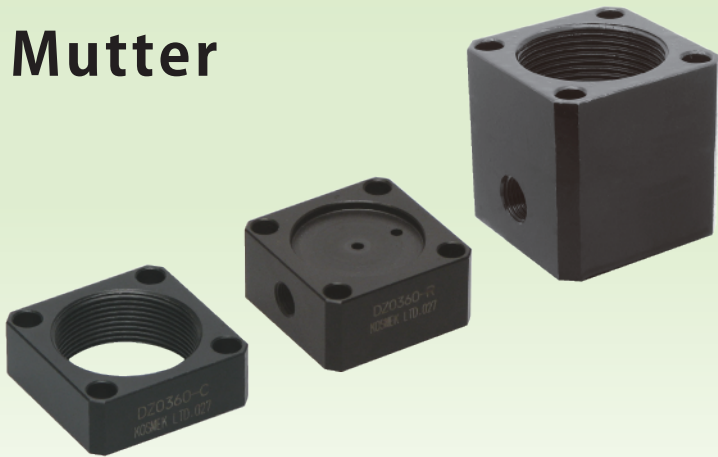


Zutreffende Modelle/Anwendungsbeispiele

LZ-S
Anschlussblock für WNC
Entsprechender Artikel Modell Nr. : WNC


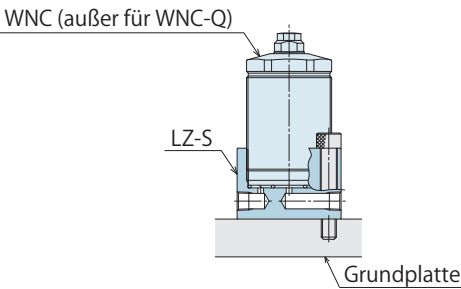


WNZ-SQ
Anschlussblock für WNC-Q
Entsprechender Artikel Modell Nr. : WNC-Q





Zutreffendes Modell/Anwendungsbeispiele

DZ-R
Anschlussblock für WNC
Entsprechender Artikel Modell Nr. : WNC

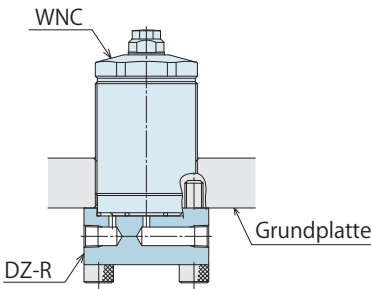

DZ-C
Flanschmutter für WNC
Entsprechender Artikel Modell Nr. : WNC



Positionieren + Spannen
Positionieren
Spannelement
Abstützelement
Ventil • Kupplung
Hinweise • Sonstiges

Automatischer
Sicherungsstift
WNC

High-Power pneumatisch
Abstützelement
WNC

Kolbenstangenloser
Hohlzylinder
Abstützelement
WNA


Anschlussblock / Mutter
DZ-R
DZ-C
LZ-S
WNZ-SQ

● Anschlussblock für WNC

Modell Nr. Bezeichnung
DZ 036 0 – R

Größe
(Siehe folgende
Tabelle)

Bezeichnung Nr.
(Revision Nummer)

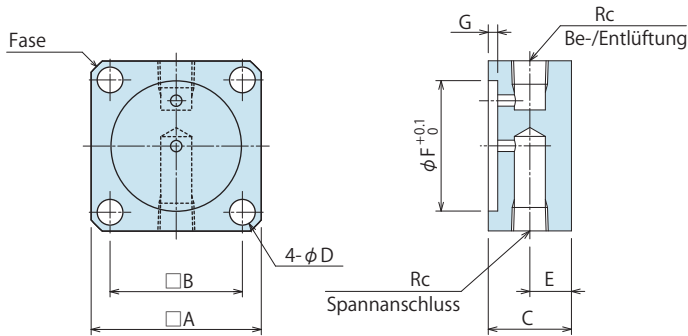


(mm)						
Modell Nr.	DZ0220-R	DZ0260-R	DZ0300-R	DZ0360-R	DZ0450-R	DZ0600-R
Entsprechendes Modell Nr.	WNC0350-□	WNC0600-□	WNC1000-□	WNC1600-□	WNC3000-□	WNC6000-□
	WNC0350-□-E	WNC0600-□-E	WNC1000-□-E	WNC1600-□-E	WNC3000-□-E	WNC6000-□-E
	WNC0350-□-S					
A	28	35	38	45	55	75
B	21	26	29	35	42	59
C	19	19	22	22	25	25
D	4.5	5.5	5.5	6.8	9	11
E	9.5	9.5	11	11	12.5	12.5
F	20.5	24.5	28.5	34.5	43.5	58
G	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5
Rc	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4
Fase	C2	C3	C3	C3	C4	C4
Gewicht kg	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.9

- Anmerkungen:
1. Material: S45C Oberflächen-Finish: alkalische Schwärzung
 2. Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Stellen Sie Befestigungsschrauben gemäß der Einbauhöhe bereit. Verwenden Sie als Referenz die Abmessungen C.
 3. Nicht für WNC-Q zutreffend: Langhubmodell. (Aus WNZ-SQ wählen.)

● Flanschmutter für WNC

Modell Nr. Bezeichnung
DZ 036 0 – C

Design Nr.
(Revision Nummer)

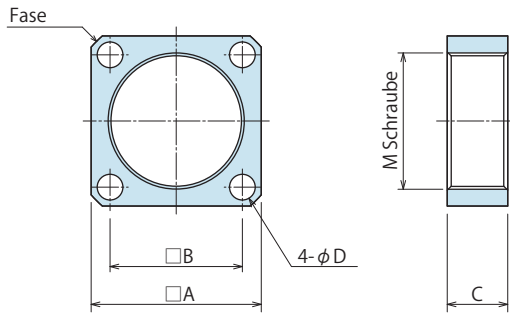

(mm)						
Modell Nr.	DZ0220-C	DZ0260-C	DZ0300-C	DZ0360-C	DZ0450-C	DZ0600-C
Entsprechender Modell Nr.	WNC0350-□	WNC0600-□	WNC1000-□	WNC1600-□	WNC3000-□	WNC6000-□
	WNC0350-□-E	WNC0600-□-E	WNC1000-□-E	WNC1600-□-E	WNC3000-□-E	WNC6000-□-E
	WNC0350-□-S					
A	28	35	38	45	55	75
B	21	26	29	35	42	59
C	14	14	15	16	18	22
D	4.5	5.5	5.5	6.8	9	11
M (Nominal x Pitch)	M22x1.5	M26x1.5	M30x1.5	M36x1.5	M45x1.5	M60x2
Fase	C2	C3	C3	C3	C4	C4
Gewicht kg	0.04	0.07	0.08	0.1	0.2	0.45


- Anmerkungen:
1. Material: S45C Oberflächen-Finish: alkalische Schwärzung
 2. Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Stellen Sie Befestigungsschrauben gemäß der Einbauhöhe bereit. Verwenden Sie als Referenz die Abmessungen C.

● Anschlussblock für WNC

Modell Nr. Bezeichnung
LZ 036 0 – S

Größe
(Siehe folgende
Tabelle)

Design Nr.
(Revision Nummer)

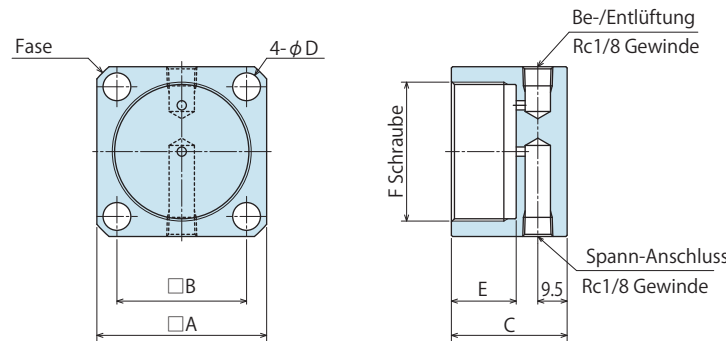

(mm)						
Model No.	LZ0220-S	LZ0260-S	LZ0300-S	LZ0360-S	LZ0450-S	LZ0600-S
Entsprechendes Modell Nr.	WNC0350-□	WNC0600-□	WNC1000-□	WNC1600-□	WNC3000-□	WNC6000-□
	WNC0350-□-E	WNC0600-□-E	WNC1000-□-E	WNC1600-□-E	WNC3000-□-E	WNC6000-□-E
	WNC0350-□-S					
A	28	35	38	45	55	75
B	21	26	29	35	42	59
C	30.5	32.5	33.5	34.5	37.5	41.5
D	4.5	5.5	5.5	6.8	9	11
E	14	16	17	18	21	25
F (Nominal x Pitch)	M22x1.5	M26x1.5	M30x1.5	M36x1.5	M45x1.5	M60x2
Fase	C2	C3	C3	C3	C4	C4
Gewicht kg	0.12	0.20	0.24	0.34	0.52	1.12


- Anmerkungen:
1. Material: S45C Oberflächen-Finish: alkalische Schwärzung
 2. Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Stellen Sie Befestigungsschrauben gemäß der Einbauhöhe bereit. Verwenden Sie als Referenz die Abmessungen C.
 3. Nicht für WNC-Q zutreffend: Langhubmodell. (Aus WNZ-SQ wählen.)

● Anschlussblock für WNC-Q

Modell Nr. Bezeichnung
WNZ 035 0 – SQ

Größe
(Siehe folgende
Tabelle)

Design Nr.
(Revision Nummer)

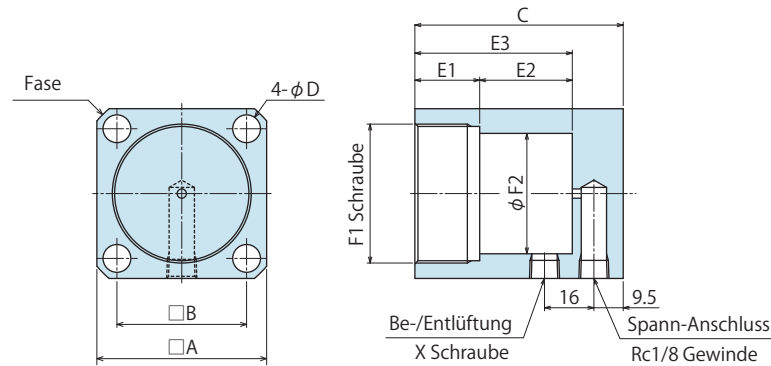

(mm)						
Modell Nr.	WNZ0350-SQ	WNZ0600-SQ	WNZ1000-SQ	WNZ1600-SQ	WNZ3000-SQ	WNZ6000-SQ
Entsprechendes Modell Nr.	WNC0350-Q	WNC0600-Q	WNC1000-Q	WNC1600-Q	WNC3000-Q	WNC6000-Q
A	28	35	38	45	55	75
B	21	26	29	35	42	59
C	49	51	52	56	59	68
D	4.5	5.5	5.5	6.8	9	11
E1	14	16	17	18	21	25
E2	18.5	18.5	18.5	21.5	21.5	26.5
E3	32.5	34.5	35.5	39.5	42.5	51.5
F1 (Gewinde x Steigung)	M22x1.5	M26x1.5	M30x1.5	M36x1.5	M45x1.5	M60x2
F2	16	20	24	30	39	53
X Schraube	M5x0.8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
Fase	C2	C3	C3	C3	C4	C4
Gewicht kg	0.20	0.32	0.37	0.55	0.79	1.75

- Anmerkungen:
1. Material: S45C Oberflächen-Finish: alkalische Schwärzung
 2. Die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Stellen Sie Befestigungsschrauben gemäß der Einbauhöhe bereit. Verwenden Sie als Referenz die Abmessungen C.

Positionieren + Spannen
Positionieren
Spannelement
Abstützelement
Ventil • Kupplung
Hinweise • Sonstiges

Automatischer Sicherungsstift
WNC
High-Power pneumatisch Abstützelement
WNC
Kolbenstangenloser Hohlzylinder Abstützelement
WNA

Anschlussblock / Mutter
DZ-R
DZ-C
LZ-S
WNZ-SQ

Vertriebsstellen


Vertriebsstellen weltweit

Japan	TEL. +81-78-991-5162	FAX. +81-78-991-8787
Auslandsverkauf	KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan 651-2241 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
EUROPE	TEL. +43-063-287587-11	FAX. +43-463-287587-20
KOSMEK EUROPE GmbH	Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria	
USA	TEL. +1-630-241-3465	FAX. +1-630-241-3834
KOSMEK (USA) LTD.	1441 Branding Avenue, Suite 110, Downers Grove, IL 60515 USA	
China	TEL. +86-21-54253000	FAX. +86-21-54253709
KOSMEK (CHINA) LTD. 考世美(上海)貿易有限公司	21/F, Orient International Technology Building, No.58, Xiangchen Rd, Pudong Shanghai 200122., P.R.China 中国上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦21F室 200122	
India	TEL. +81-80-3565-7481	
KOSMEK LTD - INDIA	F 203, Level-2, First Floor, Prestige Center Point, Cunningham Road, Bangalore -560052 India	
Thailand	TEL. +66-2-715-3450	FAX. +66-2-715-3453
Repräsentanz Thailand	67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand	
Mexico	TEL. +52-442-161-2347	
KOSMEK USA Mexico Office	Blvd Jurica la Campana 1040, B Colonia Punta Juriquilla	
Taiwan (Exklusivhändler Taiwan)	TEL. +886-2-82261860	FAX. +886-2-82261890
Full Life Trading Co., Ltd. 盈生貿易有限公司	16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)	
Philippines (Exklusivhändler Philippinen)	TEL. +63-2-310-7286	FAX. +63-2-310-7286
G.E.T. Inc, Phil.	Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427	
Indonesia (Exklusivhändler Indonesien)	TEL. +62-21-5818632	FAX. +62-21-5814857
P.T PANDU HYDRO PNEUMATICS	Ruko Green Garden Blok Z- II No.51 Rt.005 Rw.008 Kedoya Utara-Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520 Indonesia	

Vertriebsstellen in Japan

Hauptsitz Vertriebsstelle Osaka Auslandsverkauf	TEL. 078-991-5115	FAX. 078-991-8787
	〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
Vertriebsstelle Tokio	TEL. 048-652-8839	FAX. 048-652-8828
	〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目81番地	
Vertriebsstelle Nagoya	TEL. 0566-74-8778	FAX. 0566-74-8808
	〒446-0076 愛知県安城市美園町2丁目10番地1	
Vertriebsstelle Fukuoka	TEL. 092-433-0424	FAX. 092-433-0426
	〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目8-10-101	

Globales Netzwerk

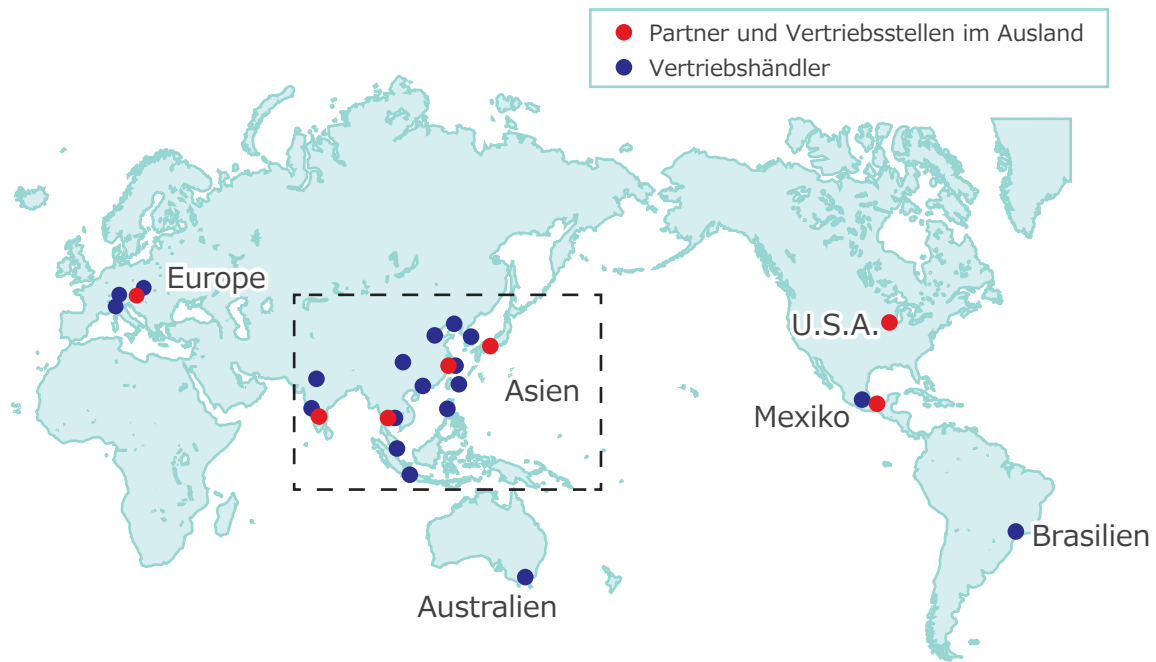

Detailkarte Asien



KOSMEK
Harmony in Innovation

● FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU NICHT AUFGEFÜHRTEN SPEZIFIKATIONEN UND BAUGRÖSSEN RUFEN SIE UNS BITTE AN.
● TECHNISCHE ÄNDERUNGEN IN DIESEM KATALOG VORBEHALTEN.

