


Wireless Pressure Switch

无线压力检测阀

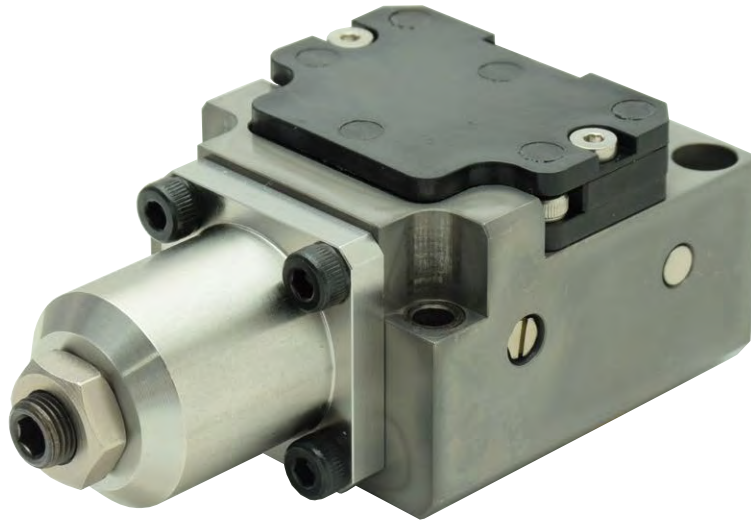

特点

- 可无线检测油压的升压
- 无需供给电源以及配线
- 传感部具备 IPX7 的防水性能 (请勿将机器整体浸入水中)

用途

- 通过检测油压夹紧器的升压来确认夹紧
(可与无线夹紧器 / 释放检测并用)
- 可通过搭载于夹具托盘 检测夹紧器附近的油压
- 可确认无泄漏回路的压力是否降低

构造与配置

- 内部构造：活塞 + 可调弹簧 + 发信器
- 系统配置使用了 YWA 接收器 (YWB 中继器)

规格 (参考)

最高使用压力	7MPa
设定压力范围	INC. 2 ~ 6.5 MPa 或 DEC. 1 ~ 5 MPa
响应误差	max. 1.5 MPa
重量	0.6 kg
频率	920 MHz 带