

尊敬的客户



2025 年 10 月
考世美贸易有限公司

关于 35MPa 规格油压单动支撑器
型号变更的通知 (model TNC→TNE)

敬启

由衷地祝愿贵公司生意蒸蒸日上。承蒙您平时的特别关照，特此感谢。
关于标题所提及的详情如下。望知悉。



记

为助力碳中和目标，实现设备小型化需求，现对以下产品进行型号变更。

1. 型号

产品名称	现行产品的型号	新产品的型号
油压支撑器	TNC□□□3	TNE□□□0

2. 与现行产品的互换性

- 支撑力提升至现行产品的约 1.5~2 倍，置换后，可提高加工精度等性能。
 - 本体的安装尺寸与现行产品有互换性。
- 但，请务必确认另附的「尺寸变更一览」中标注※符号处内容，若存在干涉等问题，
敬请垂询我司营业人员。


3. 更新日期

- 预计自 2025 年 12 月末起，新产品 TNE 将开始依次出货。
- 若在同一订单中订购规格·选项不同的产品，可能出现新旧型号混在发货的状况，敬请谅解。
- 关于现行型号 TNC 产品，谨此通告：本公司库存售罄后即将逐步停止销售。感谢您一直以来的支持，敬请知悉并提前做好业务安排。

我司将持续致力于产品品质的提升，希望继续关注及关照我司产品。

此致 敬礼

尺寸变更一览

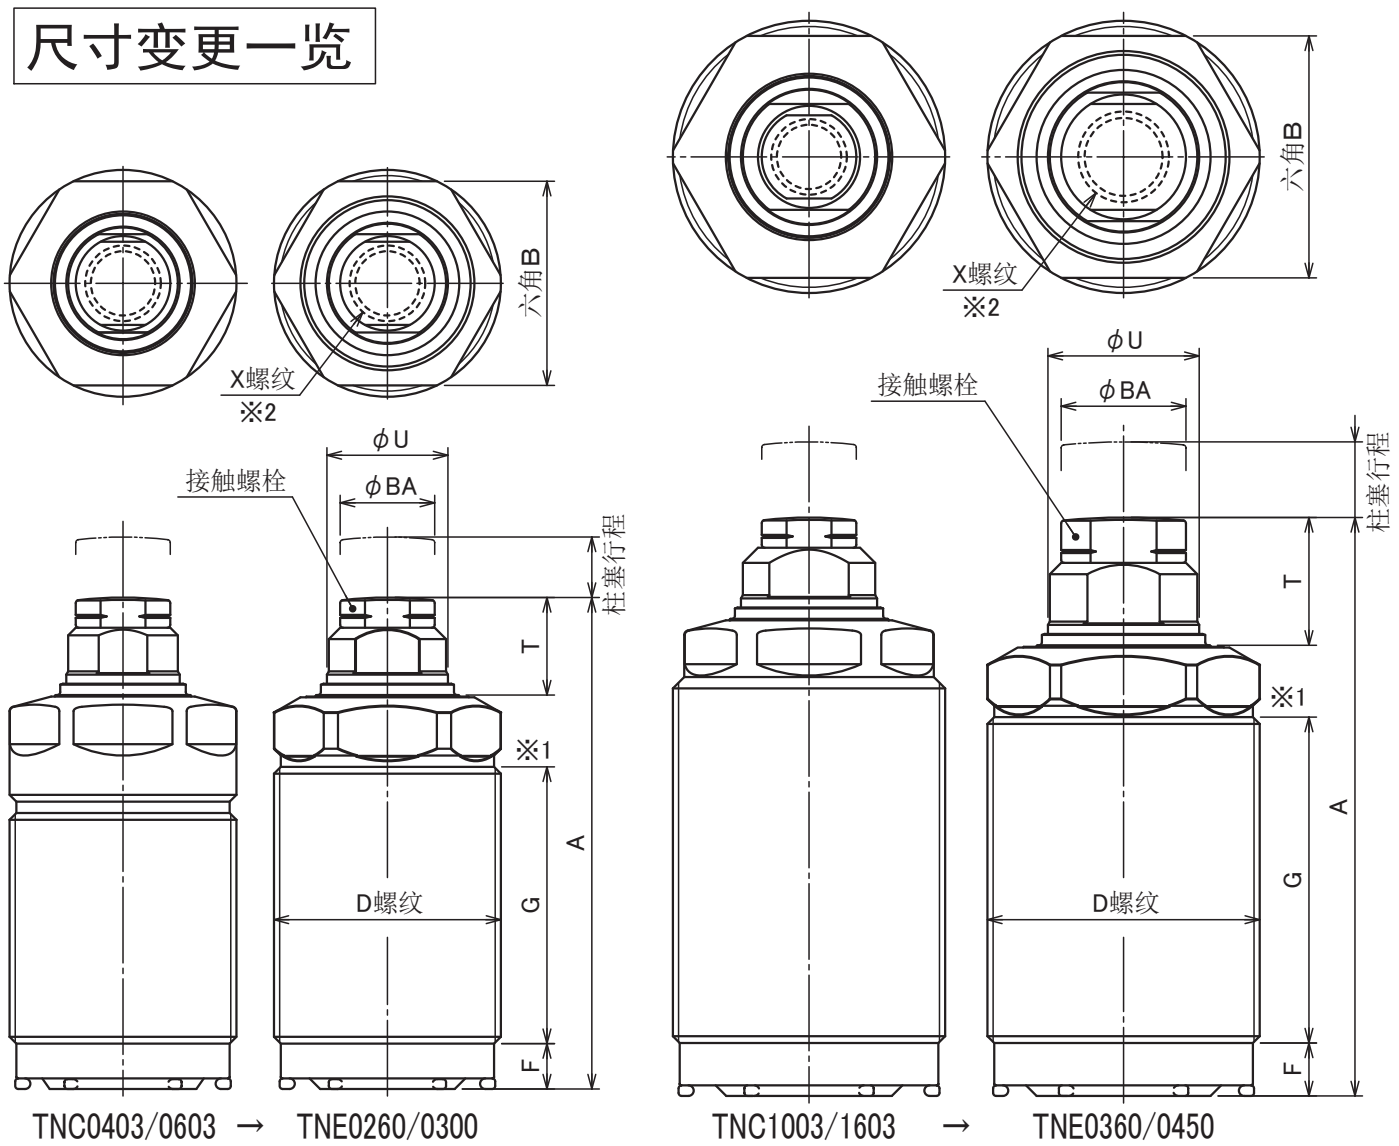

(mm)

型号		TNC0403 → TNE0260	TNC0603 → TNE0300	TNC1003 → TNE0360	TNC1603 → TNE0450
A		无变更	无变更	无变更	无变更
B		无变更	无变更	30 → 32	36 → 41
D		无变更(M26×1.5)	无变更(M30×1.5)	无变更(M36×1.5)	无变更(M45×1.5)
F		无变更	无变更	无变更	无变更
G ※1		26.5 → 32.6	30.5 → 36.6	48.4 → 43.1	53.4 → 51.7
T		无变更	无变更	13.4 → 16.9	17.9 → 18.8
U		12 → 14	15 → 16	18 → 20	22 → 25
X(标称×深度) ※2		M8×12 → M10×11	无变更(M10×11)	M10×11 → M12×13	无变更(M12×13)
BA		11.5 → 12.5	无变更	12.5 → 16.5	无变更
柱塞行程		无变更	无变更	无变更	无变更
柱塞弹簧力 ※3	L型	4.0~5.8N → 5.3~ 7.8N	4.7~7.8N → 6.6~ 9.7N	5.8~ 9.7N → 9.3~14.6N	8.3~14.6N → 11.8~18.6N
	H型	5.6~8.0N → 7.0~11.0N	6.2~11.0N → 9.0~13.5N	7.8~13.5N → 12.1~21.9N	10.1~22.0N → 15.4~33.4N
35MPa油压时的支撑力		4.4kN → 9.4kN	7.1kN → 11.5kN	11.7kN → 17.9kN	16.3kN → 24.8kN
21MPa油压时的支撑力		2.3kN → 5.2kN	3.8kN → 6.5kN	6.2kN → 10.1kN	8.7kN → 14.0kN
使用压力范围		无变更(7~35MPa)			

※1.若安装底面的埋入深度较深，请确认与G尺寸上部是否存在干涉。
※2.沿用现有的接触螺栓时，请确认其与X螺纹尺寸的适配性。
※3.用于轻量・薄壁工件时，请确认其与柱塞弹簧力的适配性。