


DCシリンダ (プルシリンダ丸型ボディ)

仕 様

形 式	DC0100	DC0160	DC0250	DC0400	DC0630
シリンダ公称出力 t f	1	1.6	2.5	4	6.3
実効出力換算式 kg f ※1	P×4.15-40	P×6.48-80	P×11.0-80	P×16.84-100	P×25.92-240
最高使用圧力 kg f / c m ²	250				
耐 圧 kg f / c m ²	375				
ストローク mm	5	6.5	8	10	12
シリンダ容量 c c	2	4.2	8.8	16.8	31.1

※1 実効出力換算式は、最高使用圧力以内での供給圧力に対するシリンダ出力換算式を示します。
式中「P」に供給圧力を代入し、出力を求めることができます。


外形寸法

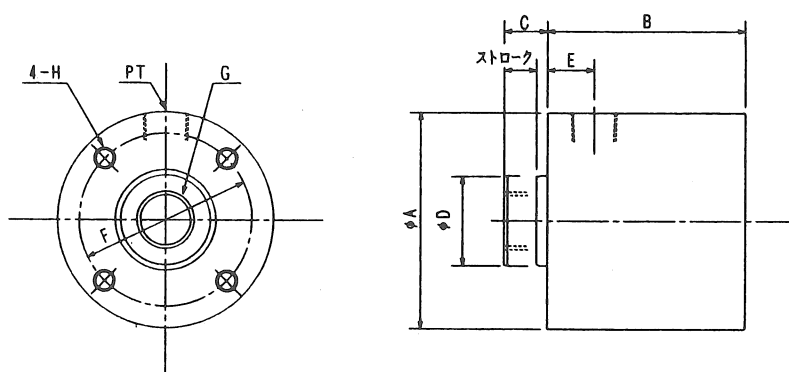

寸法表

形 式	DC0100	DC0160	DC0250	DC0400	DC0630
A	45	52	60	73	90
B	40.5	46	55	65	80
C	6	7.5	9	11	13
D	16	20	25	31.5	40
E	11	12	12	12	15
F	35	42	48	55	70
G (呼び×深さ)	M10×21	M12×25	M16×30	M20×30	M24×40
H (呼び×深さ)	M5×0.8×8	M5×0.8×8	M6×11	M8×13	M8×13
PT	1/8		1/4		

使用例

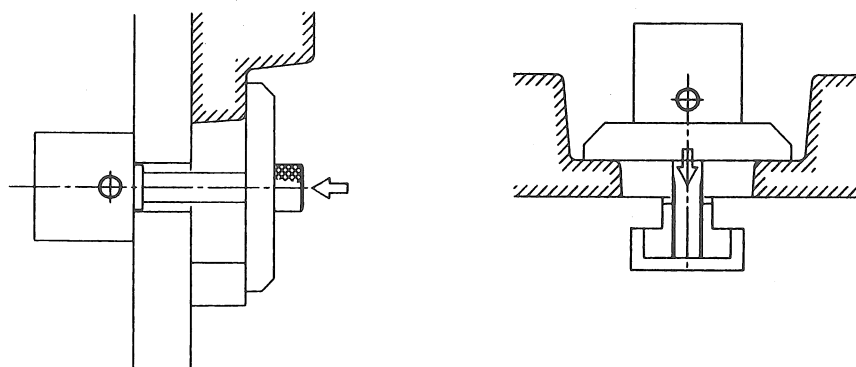


DC-Cシリンダ (プルシリンダ角型ボディ)

仕 様

形 式	DC0100-C	DC0160-C	DC0250-C	DC0400-C	DC0630-C
シリンダ公称出力 t f	1	1.6	2.5	4	6.3
実効出力換算式 kg f ※1	P×4.15-40	P×6.48-80	P×11.0-80	P×16.84-100	P×25.92-240
最高使用圧力 kg f / c m ²	250				
耐 圧 kg f / c m ²	375				
ストローク mm	5	6.5	8	10	12
シリンダ容量 c c	2	4.2	8.8	16.8	31.1

※1 実効出力換算式は、最高使用圧力以内での供給圧力に対するシリンダ出力概算式を示します。
式中「P」に供給圧力を代入し、出力を求めることができます。

外形寸法

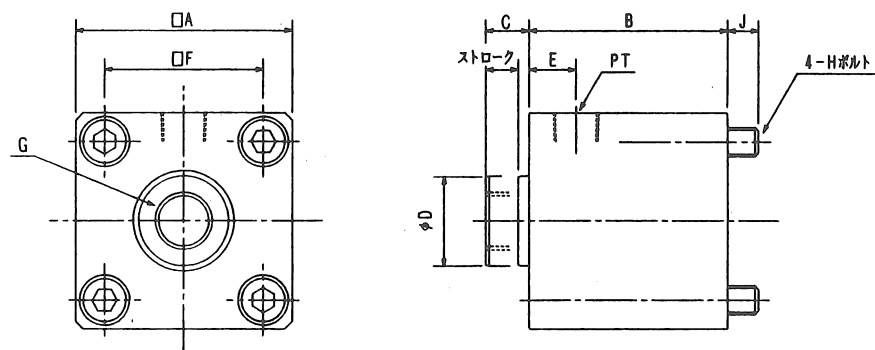

寸法表

形 式	DC0100-C	DC0160-C	DC0250-C	DC0400-C	DC0630-C
A	45	52	60	73	90
B	40.5	46	55	65	80
C	6	7.5	9	11	13
D	16	20	25	31.5	40
E	11	12	12	12	15
F	32	36	44	54	68
G (呼び×深さ)	M10×21	M12×25	M16×30	M20×30	M24×40
H (付属ボルト)	M6×40	M8×45	M8×55	M10×65	M12×80
J	6.5	8	8.5	11	13
PT	1/8		1/4		

使用例

