


DEシリンダ (中空シリンダ)

仕 様

形 式	DE0100	DE0160	DE0250	DE0400	DE0630
シリンダ公称出力 t f	1	1.6	2.5	4	6.3
実効出力換算式 kg f ※1	P×4.15-20	P×6.48-20	P×11.0-40	P×16.84-60	P×25.92-90
最高使用圧力 kg f/cm ²	250				
耐 圧 kg f/cm ²	375				
ストローク mm	5	6.5	8	10	12
シリンダ容量 cc	2	4.2	8.8	16.8	31.1

※1 実効出力換算式は、最高使用圧力以内での供給圧力に対するシリンダ出力概算式を示します。
式中「P」に供給圧力を代入し、出力を求めることができます。

外形寸法

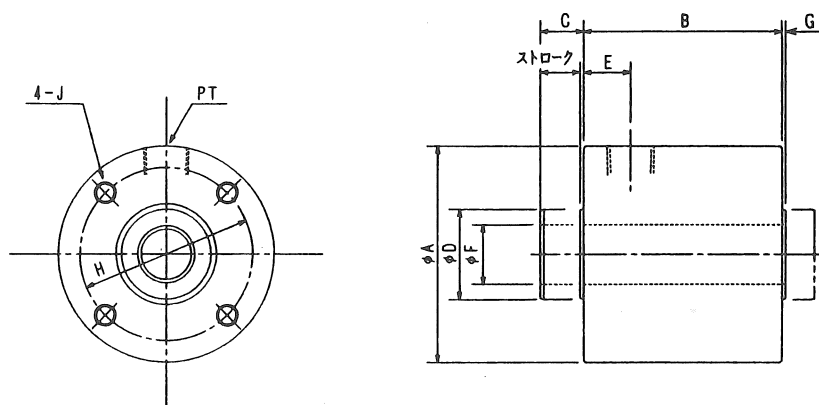

寸法表

形 式	DE0100	DE0160	DE0250	DE0400	DE0630
A	45	52	60	73	90
B	40.5	46	55	65	80
C	6	7.5	9	11	13
D	16	20	25	31.5	40
E	11	12	12	12	15
F	10.5	12.5	16.5	20.5	24.5
G	1				
H	35	42	48	55	70
J (呼び×深さ)	M5×0.8×8	M5×0.8×8	M6×11	M8×13	M8×13
PT	1/8		1/4		

使用例

