

概要

押引兼用の両ロッドホローシリンダです。

形式表示

DH 010 0 — A

① デザインNo. ② ③

①能力表示

仕様参照

②ボディ形状/配管方式

A：丸形

C：角形

M：マニホールド形

③ストロークコード

無記号：標準

S：ショート

L：ロング

④部形式および★印形式は、受注生産品です。

ご注文の際は事前に納期をお問い合わせください。

尚、部以外の形式についても、ご注文の際には事前に在庫状況をお問い合わせください。

仕様


形 式		DH0100 ★			DH0160 ★			DH0250			DH0400			DH0630 ★		
		—	S	L	—	S	L	—	S	L	—	S	L	—	S	L
ストローク	mm	5	2	10	6.5	3	14	8	4	16	10	5	20	12	6	24
シリンダ容量	cc	1.9	0.8	3.8	4	1.8	8.5	8	4	16	16.5	8.2	32.7	31.4	15.7	62.7
シリンダ出力(250kgf/cm ²)	tf	0.9			1.5			2.5			4.0			6.4		
*1シリンダ出力計算式	kgf	P×3.77-15			P×6.03-20			P×10.02-35			P×16.33-55			P×26.11-85		
最高使用圧力	kgf/cm ²	250														
耐 圧	kgf/cm ²	375														
使用温度		70℃以下														

*1 Pは使用圧力を示します。

備考：1. エアベントに切削油がかからないように取付けてください。


寸法表

形 式	DH0100 ★			DH0160 ★			DH0250			DH0400			DH0630 ★			
	—	S	L	—	S	L	—	S	L	—	S	L	—	S	L	
A	40			45			55			65			85			
B	53	47	68	56.5	49.5	79	65	57	89	77	67	107	94	82	130	
C	46	43	56	48	44.5	63	55	51	71	65	60	85	80	74	104	
D	14			16			18			25			30			
E	6	3	11	7.5	4	15	9	5	17	11	6	21	13	7	25	
F	10			10			12			12			15			
G	8.5			10.5			12.5			16.5			20.5			
H	1			1			1			1			1			
J(呼び×深さ)	M5×0.8×8			M5×0.8×8			M6×11			M8×13			M8×13			
K	30			35			43			50			65			
L	6	7.5	6	9	7.5	9	14	13		16		18		19		
M	28			32			40			49			65			
N	34	31	39	34.5	31	44	40	36	48	47	42	57	58	52	70	
Q	14			14.5			17			17			17			
R(ポートサイズ)	Rc1/8			Rc1/8			Rc1/4			Rc1/4			Rc1/4			
AA	40			45			55			65			85			
BA	45			50			60			70			90			
ボルト(付属)C形のみ	M5×0.8×45	M5×0.8×55	M6×50	M6×45	M6×65	M8×60	M8×55	M8×75	M10×70	M10×65	M10×90	M12×85	M12×80	M12×110		
Oリング(付属)M形のみ	1BG40			1BG45			1BG55			1BG65			1BG85			



外形寸法図


A: 丸形

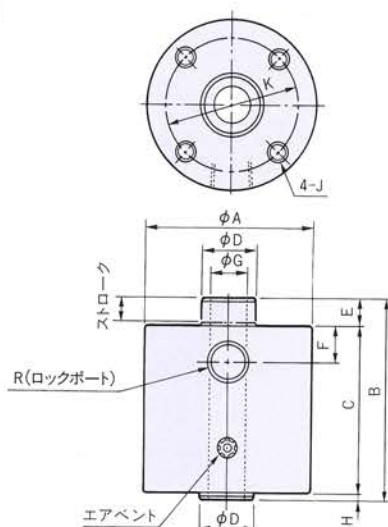

③DH0100-A、0160A、0630-Aは受注生産品



C: 角形

③受注生産品

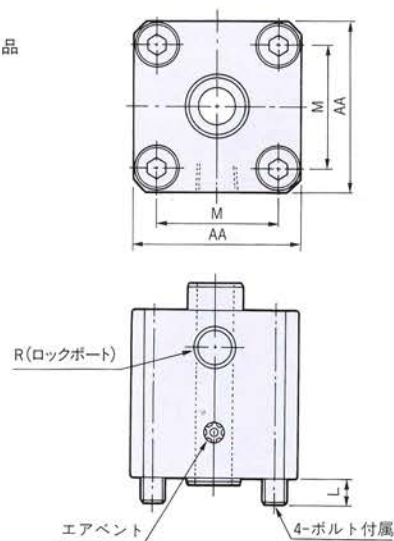

M: マニホールド形

③受注生産品

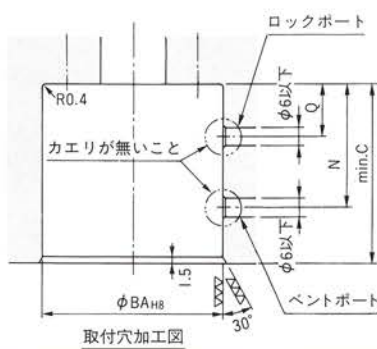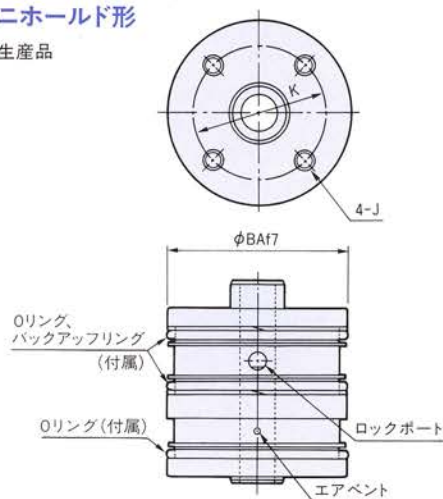

使用例

