액세서리 : 소재링크레버

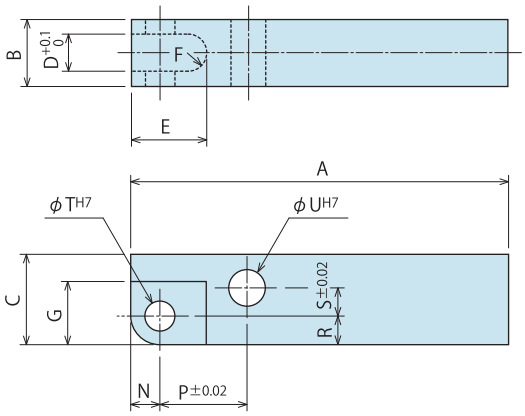

형식표시

WCZ 040 0 – L2

- 040: 사이즈 (아래표참조)
- 0: 디자인No. (제품버전정보)
- L2

(mm)

형식	WCZ0320-L2	WCZ0400-L2	WCZ0500-L2	WCZ0630-L2
대응기기형식	**WCA0321**	**WCA0401**	**WCA0501**	**WCA0631**
A	90	100	115	140
B	$10^{0}_{-0.2}$	$12^{0}_{-0.3}$	$16^{0}_{-0.3}$	$19^{0}_{-0.3}$
C	12.5	16	20	25
D	5	6	8	10
E	12.5	16	17	22
F	R2.5	R3	R4	R5
G	10	13	13	17.5
N	4.5	6	6	8
P	19.5	21	25	30
R	4.5	6	6	8
S	2.5	3.5	6	7.5
T	$5^{+0.012}_{0}$	$6^{+0.012}_{0}$	$6^{+0.012}_{0}$	$8^{+0.015}_{0}$
U	$5^{+0.012}_{0}$	$6^{+0.012}_{0}$	$8^{+0.015}_{0}$	$10^{+0.015}_{0}$

주의사항
1. 재질 S45C
2. 필요에 따라 선단부를 추가가공하여 사용해 주십시오.
3. 레버 부착용 핀은 부속핀 (φADf6, φAEf6, HRC60 상당) 을 사용바랍니다.
(φAD, φAE 치수는 각 외형치수를 참조하십시오.)

액세서리: 소재링크 레버

형식표시

WCZ 160 0 – L2

- 160: 사이즈 (하기표 참조)
- 0: 디자인 NO.
- L2: 제품 버전 정보

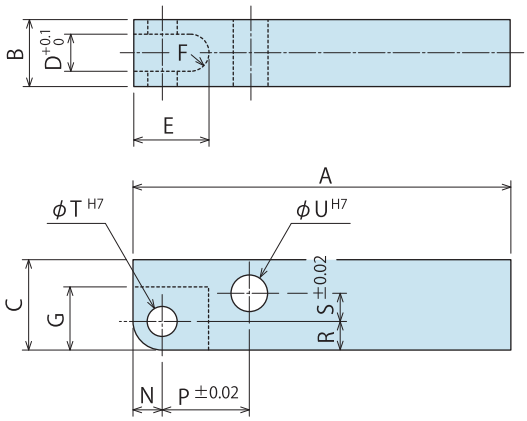

(mm)

형식	WCZ0600-L2	WCZ1000-L2	WCZ1600-L2	WCZ2500-L2	WCZ4000-L2
대응기기형식	WCE0601	WCE1001	WCE1601	WCE2501	WCE4001
A	80	90	100	115	140
B	10 0 -0.2	10 0 -0.2	12 0 -0.3	16 0 -0.3	19 0 -0.3
C	12.5	12.5	16	20	25
D	5	5	6	8	10
E	12.5	12.5	16	17	22
F	R2.5	R2.5	R3	R4	R5
G	10	10	13	13	17.5
N	4.5	4.5	6	6	8
P	16	19.5	21	25	30
R	4.5	4.5	6	6	8
S	2.5	2.5	3.5	6	7.5
T	5 +0.012 0	5 +0.012 0	6 +0.012 0	6 +0.012 0	8 +0.015 0
U	5 +0.012 0	5 +0.012 0	6 +0.012 0	8 +0.015 0	10 +0.015 0

주의사항

1. 재질S45C
2. 필요에 따라 선단부를 추가가공하여 사용해 주십시오.
3. 레버부착용핀은 부속 핀 (φADf6, φAEf6,HRC60상당)을 사용바랍니다.(φAD, φAE치수는 각 외형치수를 참조해 주십시오.)

액세사리 : 그 외

● 하기 액세서리를 별도 준비하고 있습니다.

스피드 콘트롤 밸브
Model **BZW-A**

※WCE에는 BZW□-A를 사용바랍니다.

상세는 P.247 를 참조바랍니다.

매니폴드블럭
Model **WHZ-MD**



상세는 P.1097 를 참조 바랍니다.