
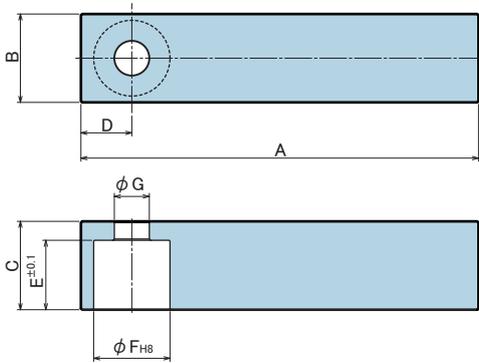


エアスイングクランプ

オプション

予め取付部の加工を施した素材スイングレバーです。
用途に応じ、先端部を追加加工してご使用ください。

素材スイングレバー：WBZ □-L2



寸法表

形式	WBZ0320-L2	WBZ0400-L2	WBZ0500-L2	WBZ0630-L2
対応機器形式	WBA0321	WBA0401	WBA0501	WBA0631
A	90	125	150	180
B	20	22	28	35
C	20	22	28	35
D	12.5	13	16	19
E	14	18	22	24
F	17	19	24	29
G	9	9	11	14


備考 1. 材質：S45C
2. レバーの位相決めを行う場合は、「P7～P12 スイングレバー設計寸法」を参照の上、追加加工してください。

スピードコントロールバルブ：BZW0100-B*1

BZWは、配管方式A形に直付け可能なRネジ専用スピコンです。
流量調整弁が設置できない回路や、同期・個別調整の必要な場合に最適です。



スピードコントロールバルブ：BZW*1

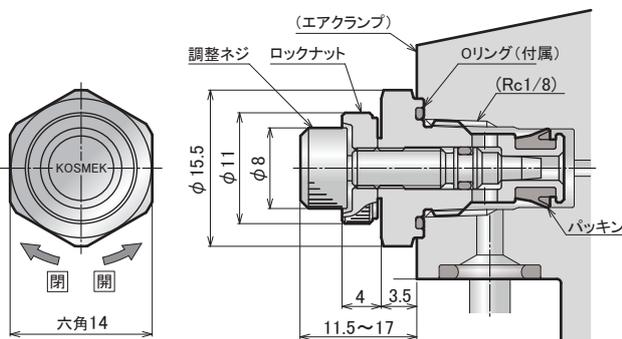

備考 *1 配管方式A形の場合のみ適用します。

仕様

形式	BZW0100-B
制御方式	メータアウト
使用圧力	0.1 ~ 1.0 MPa
耐圧	1.5 MPa
調整ネジ回転数	10回転
締付トルク	5 ~ 7 N・m

回路記号

